

System do przesuwnych drzwi w szafach i zabudowach wnęk

- do drzwi z drewna, płyty meblowej, kompozytów
- łatwy montaż
- cichy i płynny przesuw
- możliwość zastosowania domykacza do drzwi

Mechanizm jezdny z górną prowadnicą jest najbardziej polecany do drzwi wykonanych z płyt meblowych laminowanych, gdyż zapobiega deformacji drzwi.



MAX. 45 KG



16 - 40 MM




ALUMINIOWA



L = 1200-1800 MM



L = 2000-3000 MM

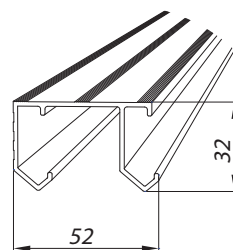

prowadnica aluminiowa otworowana



215-113
wózek 20



215-114
wózek 21




215-115
wózek 22*

*) wózek 22 - wózek uniwersalny z możliwością przełożenia kółka. Zastępuje wózek 20 i 21 oraz umożliwia montaż drzwi środkowych na pierwszym lub drugim torze prowadnicy.




miejsce montażu
klipstopera



321-049
klipstoper do środkowych drzwi



321-042
stoper 2 szt.

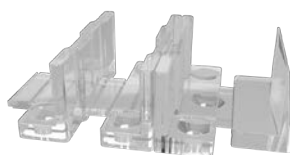

216-007
prowadnik uniwersalny



miejsce montażu stopera

MASZ PYTANIA?



Zestawy HORUS z prowadnicą

nr kat.	opis	ilość drzwi	długość prowadnicy
212-009	zestaw HR12	2	1200 mm
212-011	zestaw HR15	2	1500 mm
212-013	zestaw HR18	2	1800 mm
212-015	zestaw HR195	2	1940 mm
212-014	zestaw HR20	3	2000 mm
212-016	zestaw HR24	3	2400 mm
212-017	zestaw HR30	3	3000 mm
Skład zestawu			
		zestaw 2-drzwiowy	zestaw 3-drzwiowy
	prowadnica aluminiowa	1 szt.	1 szt.
215-113	wózek 20	2 szt.	2 szt.
215-114	wózek 21	2 szt.	2 szt.
215-115	wózek 22	-	2 szt.
321-042	stoper 2 szt.	1 kpl.	1 kpl.
321-049	klipstoper	-	1 szt.
216-007	prowadnik uniwersalny	1 kpl.	2 kpl.
	wkręty	1 kpl.	1 kpl.
	instrukcja	1 egz.	1 egz.

Komplety wózków z akcesoriami, bez prowadnicy

nr kat.	opis		
219-002	HR01 kpl. wózków HORUS na 1 skrzydło		
219-004	HR02 kpl. wózków HORUS na 2 skrzydła		
Skład kompletów wózków		HR01	HR02
215-113	wózek 20	-	2 szt.
215-114	wózek 21	-	2 szt.
215-115	wózek 22	2 szt.	-
321-042	stoper 2 szt.	-	1 kpl.
321-049	klipstoper	1 szt.	-
216-007	prowadnik uniwersalny	1 kpl.	1 kpl.
	wkręty	1 kpl.	1 kpl.
	instrukcja montażu	1 egz.	1 egz.

Domykacz do łagodnego domykania drzwi


nr kat.	opis
321-060	SILENT-STOP HORUS - domykacz do drzwi

Dostępne długości prowadnic HORUS

nr kat.	opis	długość
214-138	prowadnica aluminiowa	1200 mm
214-139	prowadnica aluminiowa	1500 mm
214-140	prowadnica aluminiowa	1800 mm
214-142	prowadnica aluminiowa	1940 mm
214-141	prowadnica aluminiowa	2000 mm
214-143	prowadnica aluminiowa	2400 mm
214-146	prowadnica aluminiowa	3000 mm
214-147	prowadnica aluminiowa	4000 mm
214-162	prowadnica aluminiowa	6000 mm



321-060
Silent-Stop HORUS
domykacz do łagodnego domykania drzwi

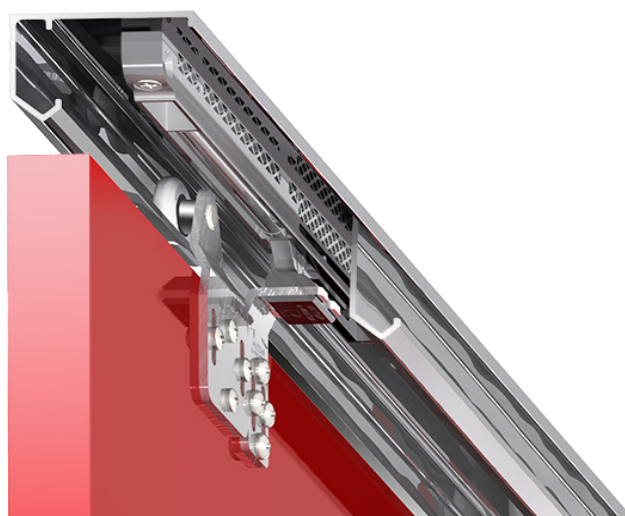

miejsce montażu domykacza w prowadnicy