

# SAF-SLIM

**NOWOŚĆ!**

Kompaktowy system przesuwny do drzwi drewnianych o wykończeniu aluminium szczotkowanego anodowanego, do drzwi wewnętrznych. Łączy w sobie precyzję koncepcji oraz wysokiej jakości wykonanie.

- minimalizm i kompaktowość wykonania, brak widocznego mocowania,
- szczelina między drzwiami a prowadnicą wynosi tylko 3 mm
- 2 rodzaje wykończenia: czarne lub szczotkowane aluminium
- Prowadnica regulowana horyzontalnie, prosty i szybki montaż




**MAX. 80 KG**



**MIN. 20 MM**



**ALUMINIOWA**

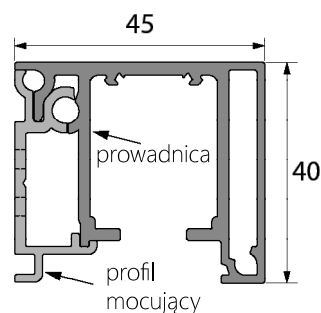

12036  
wózek SAF  
z mocowaniem



1108SMC  
prowadnica  
czarna



11052C  
zaślepki prowadnicy  
czarne



1108SMD  
prowadnica  
srebrna



11052D  
zaślepki prowadnicy  
srebrne



1103  
prowadnik



11213  
stoper regulowany



M66S  
domykacz 20-60 kg



M67S  
domykacz 61-80 kg



## Zestawy SAF SLIM


nr kat.	opis	długość prowadnicy
SAF-S82D/160	zestaw SAF-SLIM maks. szer. drzwi 830 mm, aluminium szczotkowane	1595 mm
SAF-S82D/200	zestaw SAF-SLIM maks. szer. drzwi 1030 mm, aluminium	1995 mm
SAF-S82C/160	zestaw SAF-SLIM maks. szer. drzwi 830 mm, czarne	1595 mm
SAF-S82C/200	zestaw SAF-SLIM maks. szer. drzwi 1030 mm, czarne	1995 mm

### Skład zestawu

SAF82A kpl. wózków na 1 skrzydło drzwi	1 kpl.
prowadnica z profilem mocującym	1 szt.
zaślepki prowadnicy	1 kpl.

## Akcesoria dodatkowe

nr kat.	opis
M66S	domykacz drzwi o wadze od 20-60 kg
M67S	domykacz drzwi o wadze od 61-80 kg

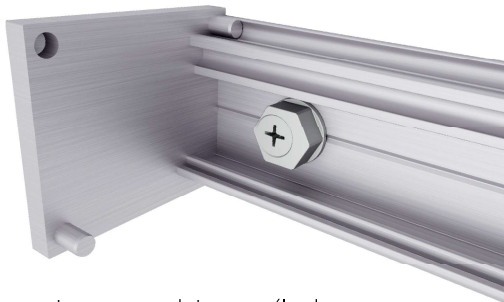

Profil mocujący prowadnicy z zaślepką. Montaż profilu na śrubę mimośrodową umożliwia prostą i szybką regulację położenia prowadnicy, nasuwaną na profil.



Przykład zamontowania domykacza M66S ukrytego w prowadnicy

## Komplet wózków z akcesoriami, bez prowadnic

nr kat.	opis
SAF82A	kpl. wózków, bez prowadnicy, na drzwi do 80 kg

Skład kompletu wózków	ilość
wózek SAF z mocowaniem	2 szt.
stoper regulowany 11213	2 szt.
prowadnik 1103	2 szt.
klucze, wkręty	1 kpl.
instrukcja montażu	1 egz.

## Prowadnice z akcesoriami

nr kat.	opis
11108SMD/SP1	prowadnica z profilem mocującym, aluminium szczotkowane, długość od 960 do 1460 mm
11108SMC/SP1	prowadnica z profilem mocującym, czarne aluminium, długość od 960 do 1460 mm
11108SMD/SP2	prowadnica z profilem mocującym, aluminium szczotkowane, długość do 1460 mm
11108SMC/SP2	prowadnica z profilem mocującym, czarne aluminium, długość do 1460 mm
11052D	zaślepki prowadnicy, aluminium szczotkowane, do prowadnicy 11108SMD
11052C	zaślepki prowadnicy, czarne aluminium, do prowadnicy 11108SMC



Przykład zamontowania domykacza M67S ukrytego w prowadnicy

